




FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS
SERIE MONOBLOK METACRILATO
by **MEGABLOK**



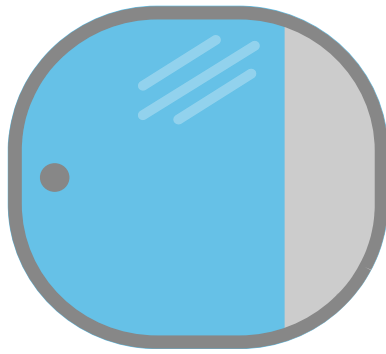

CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Zócalo incluido (frontal + trasera + laterales).

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Cerradura monedero (moneda retornable).

Conteras regulables en altura.





COLORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK




COMBINACIONES Y MEDIDAS




CM2P1200-S

COD: 42802
22kg · 0,19m³




CM2P1200-D

COD: 42812
44kg · 0,38m³




CM3P1200-S

COD: 42803
24kg · 0,19m³




CM3P1200-D

COD: 42813
48kg · 0,38m³

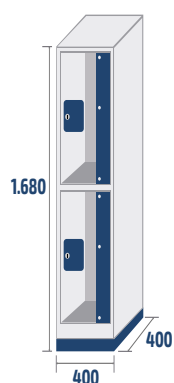


CM2P1600-S

COD: 42902
25kg · 0,26m³

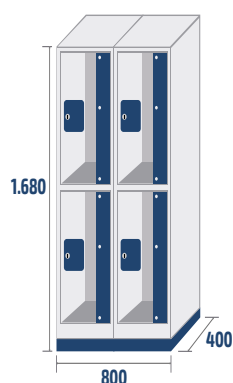


CM2P1600-D

COD: 42903
50kg · 0,51m³

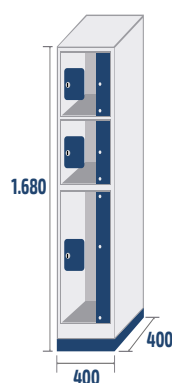


CM3P1600-S

COD: 42904
26kg · 0,26m³

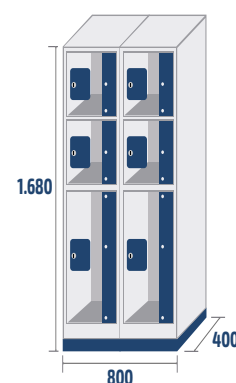


CM3P1600-D

COD: 42912
53kg · 0,51m³

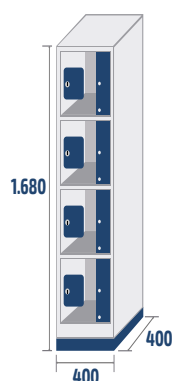

CM4P1600-S

COD: 42913
28kg · 0,26m³

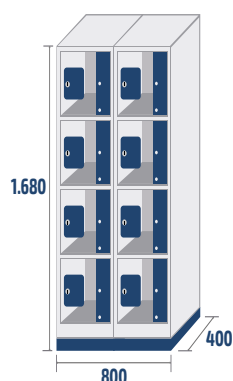

CM4P1600-D

COD: 42914
55kg · 0,51m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	400			
	ALTO 1	ALTO 2	ANCHO	FONDO
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S		720	344	379
CM4P1600-S		348	344	379
CM3P1200-S		348	344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379