




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
BANCS POUR VESTIAIRES
BANCS EN PVC



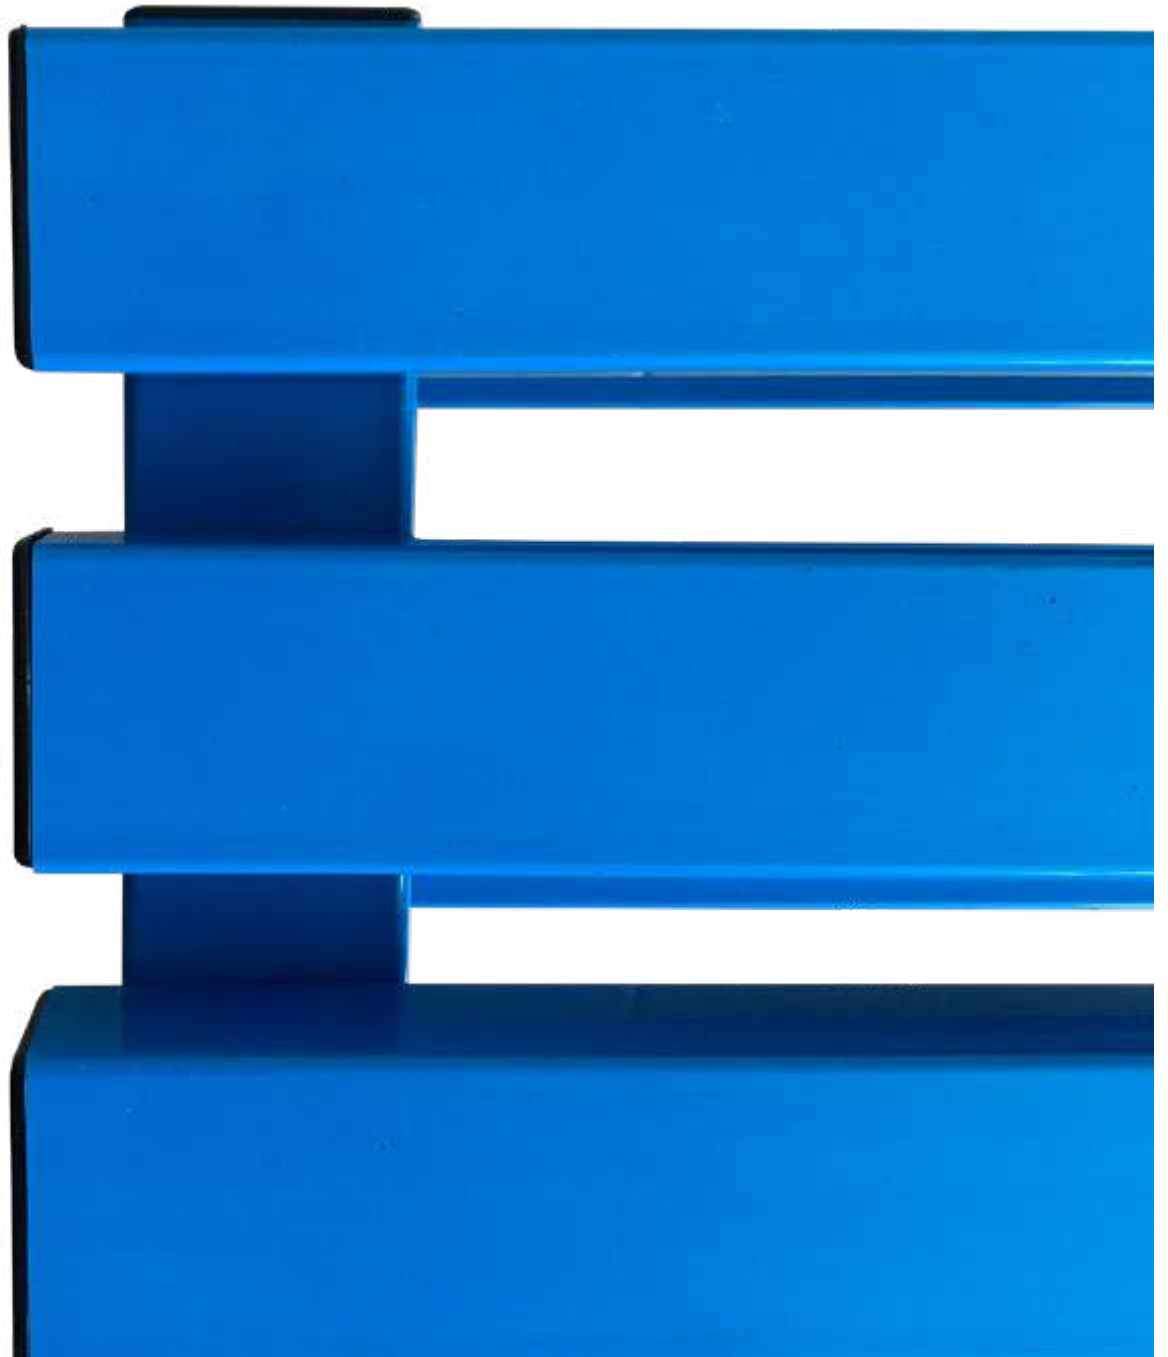

SÉRIES



BANC-PARED-PVC-2000



BANC-1-PVC-1000



BANC-1-PVC-1000-DC



BANC-3-PVC-1500



BANC-3-PVC-1500-DC

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué avec des thermoplastiques 100% (PVC).

Tubes de 55 mm x 55 mm.

Résistants aux températures entre -40° C et 80° C.

Inaltérables contre des acides, huiles, graisses, de l'eau et des détergents.

Surface lisse et sans porosités. Facile nettoyage avec de l'eau et savon.

Matériel atoxique et recyclable.

Structure stable et de grande résistance: 200 kg par m/linéal.

Bords arrondis sans arêtes. Adaptable et extensible avec de nouveaux éléments.

Des combinaisons de couleurs sont possibles avec des bouchons de différentes couleurs.

Les bancs muraux incluent des équerres en acier pour être fixés au mur.


COULEURS TUBES



Ref. 01




Ref. 02



Ref. 03

COULEURS BOUCHONS



Ref. 01




Ref. 02




Ref. 03




COMBINAISONS ET MESURES




BANC-PARED-PVC-1000
10kg · 0,12m³




BANC-PARED-PVC-1500
12kg · 0,18m³




BANC-PARED-PVC-2000
15kg · 0,24m³




BANC-1-PVC-1000
8kg · 0,2m³




BANC-1-PVC-1500
10kg · 0,3m³




BANC-1-PVC-2000
13kg · 0,41m³




BANC-1-PVC-1000-DC
15kg · 0,37m³




BANC-1-PVC-1500-DC
18kg · 0,55m³




BANC-1-PVC-2000-DC
24kg · 0,73m³

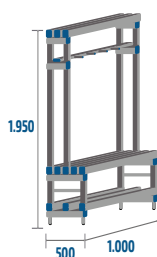


BANC-3-PVC-1000
17kg · 0,3m³ · 4 ↓

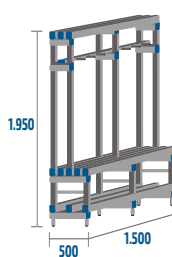


BANC-3-PVC-1500
22kg · 0,45m³ · 6 ↓

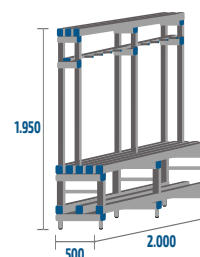


BANC-3-PVC-2000
28kg · 0,61m³ · 8 ↓

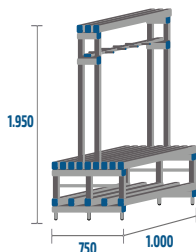

BANC-3-PVC-1000-DC
32kg · 0,5m³ · 8 ↓

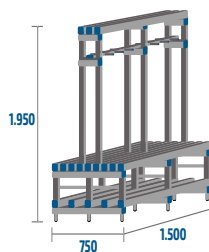

BANC-3-PVC-1500-DC
39kg · 0,75m³ · 12 ↓

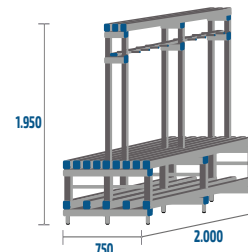

BANC-3-PVC-2000-DC
52kg · 1,02m³ · 16 ↓