


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS MELAMINA HIDRÓFUGA
SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z e L







SÉRIES

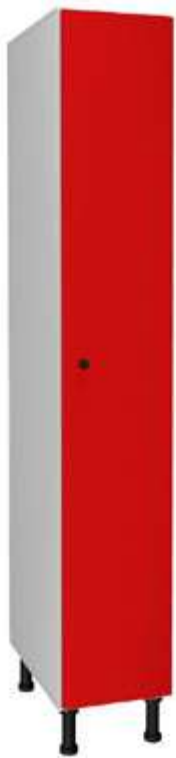

SÉRIE MHV
1 porta por coluna

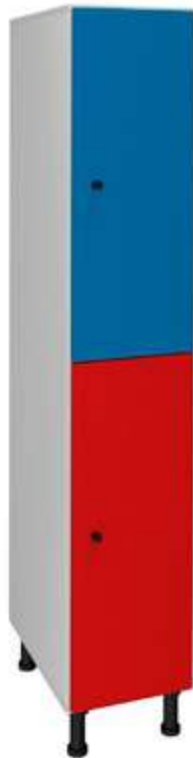

SÉRIE MHT
2 portas por coluna

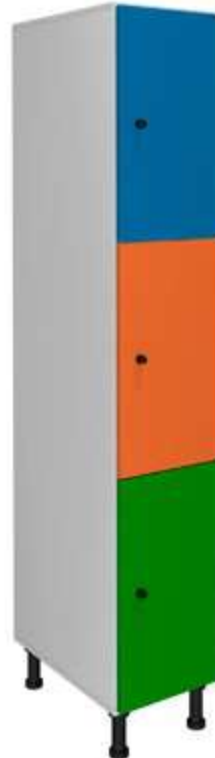

SÉRIE MHM
3 portas por coluna




SÉRIE MHC
4 portas por coluna




SÉRIE MHP
5 portas por coluna



SÉRIE MHB
6 portas por coluna

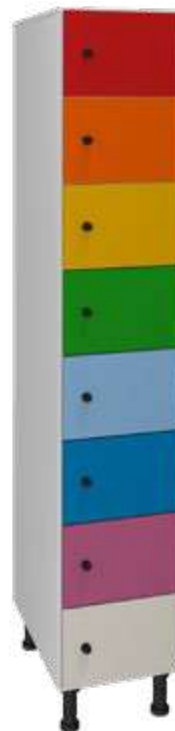

SÉRIE MHZ
8 portas por coluna

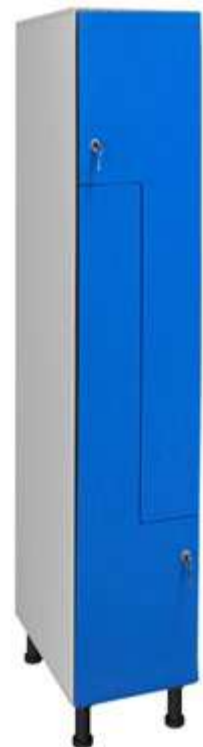

SÉRIE MHL
2 portas em L por coluna



CARACTERÍSTICAS

Corpo

Fabricado em painel de fibras de média densidade hidrófugo, com 16 mm de espessura e revestido com papel decorativo impregnado de resinas melamínicas. Rebordo em PVC branco.

Este painel cumpre, no mínimo, as características especificadas na norma UNE-EN 312 para o painel de tipo P3:

Propiedade	Flexão	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensaio	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	%	N/mm ²	%	N/mm ²
3 a 4	-13,0	-1.800	-0,50	-0,80	-17,0	-0,18	-15,0	-0,09
> 4 a 6	-14,0	-1.950	-0,50	-0,80	-16,0	-0,18	-14,0	-0,09
> 6 a 13	-15,0	-2.050	-0,45	-0,80	-14,0	-0,15	-14,0	-0,09
> 13 a 20	-14,0	-1.950	-0,45	-0,80	-14,0	-0,13	-13,0	-0,08
> 20 a 25	-12,0	-1.850	-0,40	-0,80	-13,0	-0,12	-12,0	-0,07
> 25 a 32	-11,0	-1.700	-0,35	-0,80	-13,0	-0,10	-12,0	-0,07
> 32 a 40	-9,0	-1.550	-0,30	-0,80	-12,0	-0,09	-11,0	-0,06
> 40	-7,0	-1.350	-0,25	-0,80	-12,0	-0,08	-11,0	-0,06

(*) A conformidade com a norma T-313 ou T-100 é suficiente

Abertura da porta a 110°.

Opção de porta em melamina

Portas em melamina ou melamina hidrófuga com desenho de dupla face. 19 mm de espessura. Rebordo em PVC da mesma cor da porta.

Opção de portas fenólicas

Fabricadas em painel compacto de resina fenólica.

Material rígido, hidrófugo e antibacteriano, ideal para zonas húmidas.

Muito resistente ao desgaste, o que o torna ideal para aplicações com elevado índice de utilização e limpeza frequente.

Núcleo preto.

De acordo com as normas europeias EN 438-1 e EN 438-2. Densidade 1450 Kg/m³ segundo a norma DIN 53479.

Absorção de água inferior a 3%.

Placa de 12 mm de espessura. Cantos arredondados.

Sem manutenção.

Costas

Fabricado em tablex perfurado e totalmente emoldurado. Tampo da mesa com 3 mm de espessura.

Complementos

Parafusos em aço inoxidável A2. Dobradiças de copo duplo zincado com tripla regulação.

Varão de alumínio com dois ganchos para pendurar em a.b.s. (modelos MHV, MHT e MHL).

Tabuleiro superior (Modelo MHV).

Fechadura de correr com cilindro amovível e chave mestra. Com duas chaves de utilizador.

Uma dobradiça com travão para cada porta.


Pés em PVC de 150 mm reguláveis em altura.

Placas de numeração incluídas.



CORES MELAMINA (PORTAS)

CORES MELAMINA HIDRÓFUGA



BRANCO
M-060
NCS Code: S 0500-N



CINZA CLARO
M-34W
NCS Code: S 1502-B



VERMELHO
M-172
NCS Code: S1580-Y90R




AZUL ESCURO
M-55C
NCS Code: S 4050-R80B



CINZA ESCURO
M-4AT
NCS Code: 7502-B

CORES MELAMINA



CREME
M-183
NCS Code: S 0804-Y50R



AMARELO
M-22G



LARANJA
M-28G
NCS Code: S 0580-Y50R



ROSA
M-35W
NCS Code: S 1060-R30B



VERDE
M-023
NCS Code: S 1060-G40Y



AZUL CLARO
M-U522
NCS Code: S 1030-R80B



ALUMÍNIO
M-72E



PRETO
M-231
NCS Code: 9000N



FAIA
MM-240



ACÁCIA
M-50D



CARVALHO CALEDORIAN
M-515




CARVALHO JOPLIN
M-17N



CARVALHO AZABACHE
M-75V



FRESNO TAIGA
M-18N



CIMENTO APOLO
M-99Q



CIMENTO TEIDE
M-06F



CORES FENÓLICAS (PORTAS)



BRANCO

F-085


NCS Code: **S 0502-G50Y**



CINZA CLARO

F-0074

NCS Code: **S 2500-N**



CREME

F-0851

NCS Code: **S 0505-Y30R**



AMARELO

F-0010

NCS Code: **S 0580-Y10R**



LARANJA

F-0011

NCS Code: **S 0570-Y40R**



ROSA

F-0232

NCS Code: **S 1060-R20B**



VERMELHO

F-0210

NCS Code: **S 0580-Y90R**



VERDE CLARO

F-0725

NCS Code: **S 1060-G60Y**



VERDE ESCURO

F-6921

NCS Code: **S 2060-G30Y**



TURQUESA

F-2478

NCS Code: **S 3050-B30G**



BORDÔ

F-0318

NCS Code: **S 4050-R**



AZUL CLARO

F-0718

NCS Code: **S 1030-R90B**



AZUL ESCURO

M-0717

NCS Code: **2060-R90B**



ALUMÍNIO

F-0193

LRV - 47.2



CINZA ESCURO

F-0077

NCS Code: **S 7005-R50B**



PRETO

F-0080

NCS Code: **S 9000-N**



MADEIRA CLARA

FM-100




MADEIRA ESCURA

FM-200




FECHADURAS




Fechadura de resbalón

Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



Fechadura de cadeado em metal 2

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




Cabo de metal

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



Moedeiro (moeda retornável)

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



Moedeiro + caixa para as moedas

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




Fechadura de combinação 9520 e chave de emergência

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



TELEC Fechadura electrónica combinação

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



PROXI Fechadura de proximidade

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



TELOCK Fechadura electrónica combinação

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



SOLOCK Fechadura electrónica combinação

Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



FYLOCK Fechadura electrónica


Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




OPÇÕES




Obertura para cartas




Sobreteto com pequena inclinação
Cor F-085




Lateral embelezado
Da mesma cor que a porta



Rodapé
Cor F-085

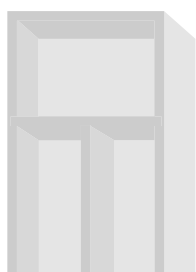


Divisória vertical
Série MHV-40

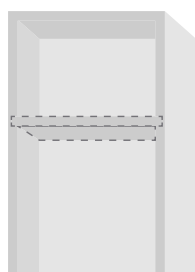

Prateleira adicional



Porta com retenção a 90°




Pulsera elástica
Com possibilidade de numeração




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE MHV




MHV-30/1 | MHFV-30/1
32kg | 34kg . 0,28m³




MHV-30/2 | MHFV-30/2
54kg | 59kg . 0,54m³




MHV-30/3 | MHFV-30/3
77kg | 83kg . 0,80m³

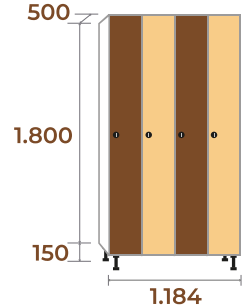


MHV-30/4 | MHFV-30/4
99kg | 108kg . 1,07m³



MHV-40/1 | MHFV-40/1
36kg | 37kg . 0,28m³




MHV-40/2 | MHFV-40/2
62kg | 68kg . 0,72m³

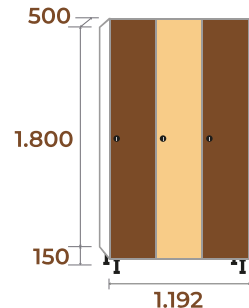


MHV-40/3 | MHFV-40/3
89kg | 97kg . 1,07m³


SÉRIE MHT




MHT-30/1 | MHFT-30/1
33kg | 35kg . 0,28m³




MHT-30/2 | MHFT-30/2
55kg | 60kg . 0,54m³




MHT-30/3 | MHFT-30/3
78kg | 85kg . 0,80m³

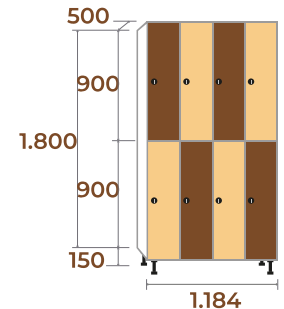


MHT-30/4 | MHFT-30/4
101kg | 110kg . 1,07m³



MHT-40/1 | MHFT-40/1
36kg | 39kg . 0,28m³



MHT-40/2 | MHFT-40/2
63kg | 69kg . 0,72m³

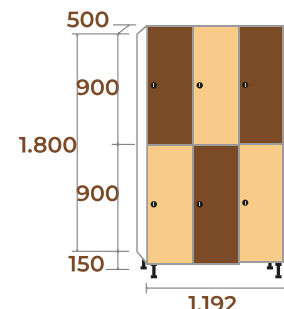

MHT-40/3 | MHFT-40/3
90kg | 99kg . 1,07m³

À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:


Porta de melamina: 19 mm de espessura.

Porta fenólica: 12 mm de espessura.




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE MHM




MHM-30/1 | MHFM-30/1
35kg | 37kg . 0,28m³

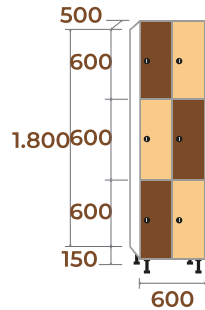


MHM-30/2 | MHFM-30/2
60kg | 64kg . 0,54m³




MHM-30/3 | MHFM-30/3
84kg | 91kg . 0,80m³

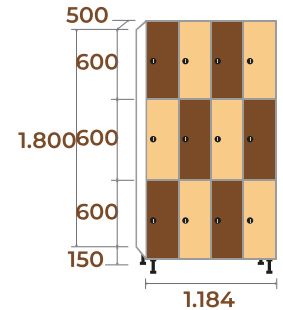


MHM-30/4 | MHFM-30/4
110kg | 118kg . 1,07m³



MHM-40/1 | MHFM-40/1
39kg | 42kg . 0,28m³




MHM-40/2 | MHFM-40/2
68kg | 74kg . 0,72m³

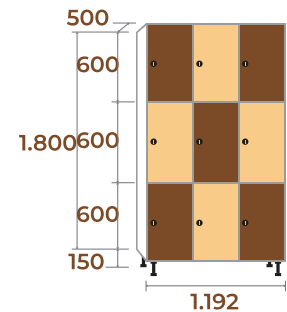


MHM-40/3 | MHFM-40/3
98kg | 107kg . 1,07m³


SÉRIE MHC

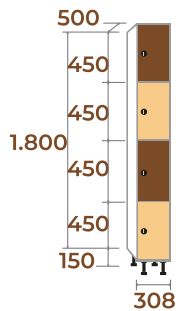


MHC-30/1 | MHFC-30/1
37kg | 39kg . 0,28m³

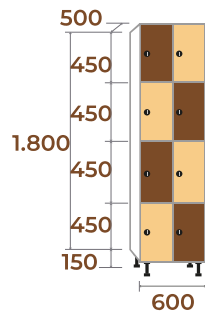


MHC-30/2 | MHFC-30/2
64kg | 68kg . 0,54m³




MHC-30/3 | MHFC-30/3
91kg | 97kg . 0,80m³

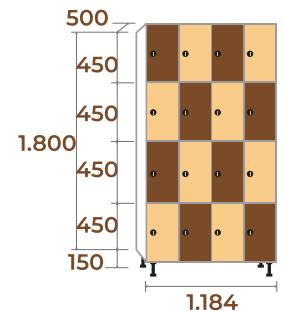


MHC-30/4 | MHFC-30/4
127kg | 107kg . 1,07m³



MHC-40/1 | MHFC-40/1
42kg | 45kg . 0,28m³



MHC-40/2 | MHFC-40/2
74kg | 79kg . 0,72m³

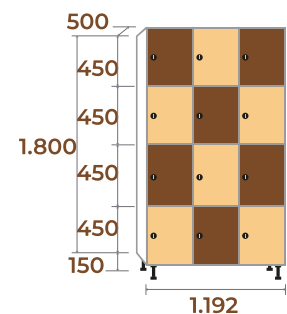

MHC-40/3 | MHFC-40/3
106kg | 115kg . 1,07m³

À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:


Porta de melamina: 19 mm de espessura.

Porta fenólica: 12 mm de espessura.




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE MHV




MHP-30/1 | MHFP-30/1
39kg | 41kg . 0,28m³

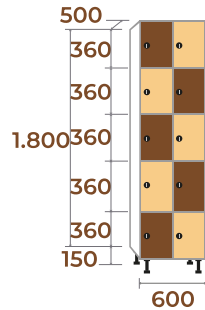


MHP-30/2 | MHFP-30/2
68kg | 72kg . 0,54m³

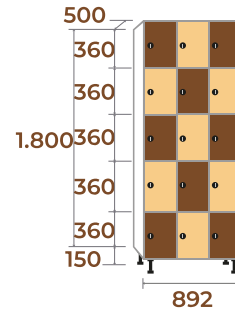


MHP-30/3 | MHFP-30/3
97kg | 104kg . 0,80m³

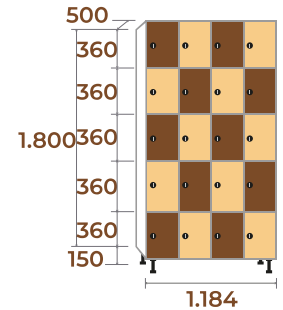


MHP-30/4 | MHFP-30/4
126kg | 135kg . 1,07m³

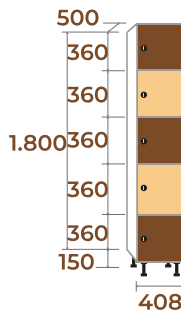

MHP-40/1 | MHFP-40/1
44kg | 47kg . 0,28m³

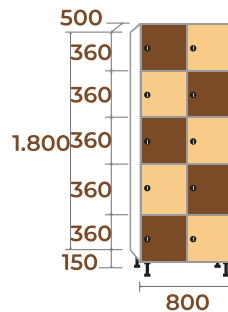


MHP-40/2 | MHFP-40/2
79kg | 85kg . 0,72m³




MHP-40/3 | MHFP-40/3
114kg | 123kg . 1,07m³


SÉRIE MHB




MHB-30/1 | MHFB-30/1
41kg | 43kg . 0,28m³

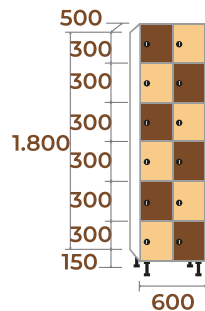


MHB-30/2 | MHFB-30/2
72kg | 77kg . 0,54m³

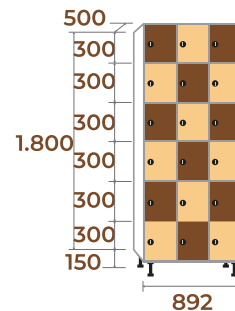


MHB-30/3 | MHFB-30/3
103kg | 110kg . 0,80m³

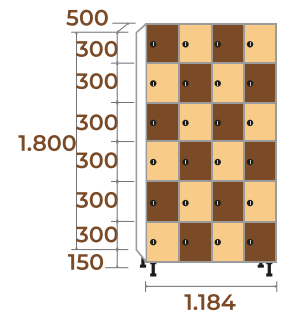


MHB-30/4 | MHFB-30/4
135kg | 144kg . 1,07m³

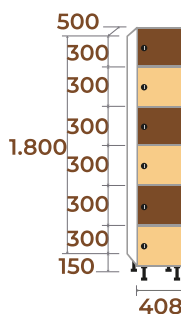

MHB-40/1 | MHFB-40/1
47kg | 50kg . 0,28m³

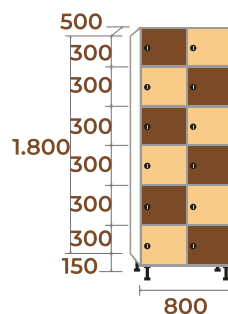

MHB-40/2 | MHFB-40/2
84kg | 90kg . 0,72m³



MHB-40/3 | MHFB-40/3
122kg | 130kg . 1,07m³

À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:


Porta de melamina: 19 mm de espessura.

Porta fenólica: 12 mm de espessura.




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE MHZ




MHZ-30/1 | MHFZ-30/1
45kg | 47kg . 0,28m³




MHZ-30/2 | MHFZ-30/2
81kg | 85kg . 0,54m³




MHZ-30/3 | MHFZ-30/3
116kg | 123kg . 0,80m³




MHZ-30/4 | MHFZ-30/4
152kg | 160kg . 1,07m³



MHZ-40/1 | MHFZ-40/1
52kg | 55kg . 0,28m³




MHZ-40/2 | MHFZ-40/2
94kg | 100kg . 0,72m³




MHZ-40/3 | MHFZ-40/3
138kg | 146kg . 1,07m³


SÉRIE MHFL

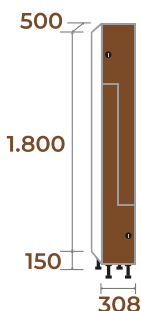


MHFL-30/1
40kg . 0,28m³




MHFL-30/2
69kg . 0,54m³




MHFL-30/3
99kg . 0,80m³




MHFL-30/4
129kg . 1,07m³



MHFL-40/1
44kg . 0,28m³



MHFL-40/2
79kg . 0,72m³



MHFL-40/3
113kg . 1,07m³

À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta de melamina: 19 mm de espessura.

Porta fenólica: 12 mm de espessura.