



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BANCOS DE VESTIÁRIO
BANCOS EM FORMICA E AÇO INOXIDÁVEL



CARACTERÍSTICAS

Estrutura de aço inoxidável

Fabricação com tubo de aço inoxidável de 1,5 mm de espessura, de qualidade AISI 304: alta resistência a umidade.

Grande resistência.

Inclui tampas de PVC.

Pés reguláveis.

Assento, sapateiro, cabide e prateleira

Fabricados com painel compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, anti-bacteriano e idóneo para zonas húmidas.

Alta resistência ao desgaste, pelo que é ideal para aplicações com elevada taxa de utilização e limpeza frequentes.

Núcleo preto.

Em conformidade com a legislação europeia EN 438-1 E EN 438-2.

Densidade 1450 kg/m³ segundo DIN 53479.

Absorção da água menor do 3%.

Painel fenólico de 10 mm de espessura.

Cantos arredondados.

Não precisa manutenção.

Fácil limpeza

A superfície não porosa repele a sujeira. É fácil de limpar, com detergentes químicos normais ou com produtos desinfetantes, aos quais o material é inalterável. No caso de limpar grafitis pode ser utilizado um solvente orgânico sem risco de alteração na cor. Resistente a resíduos alimentares e corantes, já que não afetam nem as propriedades nem a aparência do compacto fenólico.


O bombril ou produtos semelhantes, não estão recomendados, porque podem arranhar a superfície e criar picadas de corrosão. Tome especial cuidado no uso de materiais que contenham cloruros, porque estão contra-indicados porque produzem oxidação. O ácido clorídrico ou os produtos de ferro com contato prolongado também não estão recomendados. Nunca use limpadores de aço común para aço inoxidável. **NOTA IMPORTANTE:** Secar bem os componentes metálicos.

Complementos


Cabides fabricação com zamak (aleação de zinco com alumínio, magnésio e cobre. Tem boa dureza e boa resistência mecânica). Modelo com 3 cabides.

Parafusos de aço inoxidável A2.

CORES FENÓLICAS (MESA)




BRANCO
F-085



CINZA CLARO
F-0074




AZUL ESCURO
M-0717



CINZA ESCURO
F-0077



VERMELHO
F-0210



CREME
F-0851



AMARELO
F-0010



LARANJA
F-0011



VERDE CLARO
F-0725




VERDE BOSQUE
F-0591



TURQUESA
F-0876



BORDÔ
F-0318




AZUL CLARO
F-0718




ALUMÍNIO
F-0193



PRETO
F-0080




MADEIRA CLARA
FM-100



MADEIRA ESCURA
FM-200




CARVALHO CINZA
F-3235



CIMENTO ROCHA
F-0026




CIMENTO TERRA
F-0027




CHOCOLATE
F-0863

OPÇÕES




Fixação piso




Opção sapateiro

COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE **BANC-1-FEN**



BANC-1-1000-FEN-INOX
 12kg · 0,16m³




BANC-1-1500-FEN-INOX
 18kg · 0,24m³

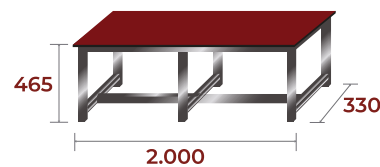


BANC-1-2000-FEN-INOX
 24kg · 0,33m³


SÉRIE **BANC-2-FEN**

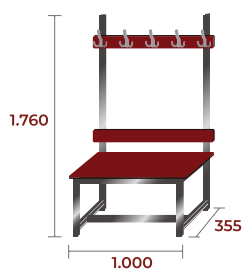


BANC-2-1000-FEN-INOX
 24kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-2-1500-FEN-INOX
 32kg · 0,3m³ · 8 ↓




BANC-2-2000-FEN-INOX
 37kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-2-1000-FEN-INOX
 48kg · 0,46m³ · 10 ↓




BANC-2-1500-FEN-INOX
 64kg · 0,6m³ · 16 ↓




BANC-2-2000-FEN-INOX
 74kg · 0,62m³ · 20 ↓

COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE **BANC-3-FEN**




BANC-3-1000-FEN-INOX
 31,5kg · 0,23m³ · 5 ↓




BANC-3-1500-FEN-INOX
 38,5kg · 0,3m³ · 8 ↓

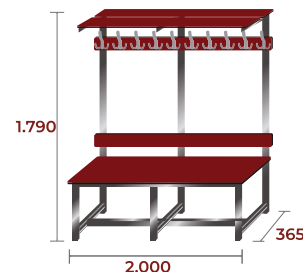


BANC-3-2000-FEN-INOX
 43,5kg · 0,31m³ · 10 ↓



BANC-3-1000-FEN-INOX
 63kg · 0,46m³ · 10 ↓



BANC-3-1500-FEN-INOX
 77kg · 0,6m³ · 16 ↓



BANC-3-2000-FEN-INOX
 87kg · 0,62m³ · 20 ↓