

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS MONOBLOK
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L





SERIES



SERIE SV
1 puerta por columna



SERIE ST
2 puertas por columna



SERIE SM
3 puertas por columna



SERIE SC
4 puertas por columna



SERIE SP
5 puertas por columna



SERIE SB
6 puertas por columna



SERIE SZ
8 puertas por columna



SERIE SL2
2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfita.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políester en polvo mediante cabinas robotizadas.

Acero 100% recicitable.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador para perchas en la serie SV.

Colgador para perchas en la serie ST.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos SV-ST-SM, SC, SP, SB y SZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo SV y en la ST-40.

Puertas en L (serie SL2) con refuerzo longitudinal y bisagras ocultas.

Puertas en melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras de 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas de 12 mm de espesor.

Puertas en metacrilato

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo "limpiacristales", multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

MUY IMPORTANTE: Después de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.



COLORES METÁLICOS



RAL 9010
Blanco puro
Código HEX: #f1ecef



RAL 9001
Blanco crema
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarillo azafrán
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarillo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Naranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 4010
Magenta tele
Código HEX: #bc4077



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3000
Rojo
Código HEX: #a72920



RAL 3005
Rojo vino
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Azul lejanía
Código HEX: #42698c



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 8025
Pardo pálido
Código HEX: #755847



RAL 7035
Gris luminoso
Código HEX: #c5c7c4




RAL 9006
Aluminio blanco
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platino
Código HEX: # 979392



RAL 7016
Gris antracita
Código HEX: #383e42




RAL 9005
Negro intenso
Código HEX: #0e0e10




COLORES MELAMINA

COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA



BLANCO
M-060
NCS Code: S 0500-N



GRIS CLARO
M-34W
NCS Code: S 1502-B



ROJO
M-172
NCS Code: S1580-Y90R




AZUL OSCURO
M-55C
NCS Code: S 4050-R80B



GRIS OSCURO
M-4AT
NCS Code: 7502-B

COLORES MELAMINA



CREMA
M-183
NCS Code: S 0804-Y50R



AMARILLO
M-22G



NARANJA
M-28G
NCS Code: S 0580-Y50R



ROSA
M-35W
NCS Code: S 1060-R30B



VERDE
M-023
NCS Code: S 1060-G40Y



AZUL CLARO
M-U522
NCS Code: S 1030-R80B



ALUMINIO
M-72E



NEGRO
M-231
NCS Code: 9000N



HAYA
MM-240




ACACIA
M-50D



ROBLE CALEDORIAN
M-515




ROBLE JOPLIN
M-17N



ROBLE AZABACHE
M-75V



FRESNO TAIGA
M-18N




CEMENTO APOLLO
M-99Q



CEMENTO TEIDE
M-06F




COLORES FENÓLICOS



BLANCO
F-085
NCS Code: S 0502-G50Y



GRIS CLARO
F-0074
NCS Code: S 2500-N




CREMA
F-0851
NCS Code: S 0505-Y30R




AMARILLO
F-0010
NCS Code: S 0580-Y10R



NARANJA
F-0011
NCS Code: S 0570-Y40R



ROSA
F-0232
NCS Code: S 1060-R20B



ROJO
F-0210
NCS Code: S 0580-Y90R



VERDE CLARO
F-0725
NCS Code: S 1060-G60Y



VERDE OSCURO
F-6921
NCS Code: S 2060-G30Y



TURQUESA
F-2478
NCS Code: S 3050-B30G



BURDEOS
F-0318
NCS Code: S 4050-R



AZUL CLARO
F-0718
NCS Code: S 1030-R90B



AZUL OSCURO
M-0717
NCS Code: 2060-R90B



ALUMINIO
F-0193
LRV - 47.2



GRIS OSCURO
F-0077
NCS Code: S 7005-R50B



NEGRO
F-0080
NCS Code: S 9000-N




MADERA CLARA
FM-100



MADERA OSCURA
FM-200




CERRADURAS




Cerradura de llave

Para puerta metálica



Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica



Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




FYLOCK
Cerradura electrónica
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES



Ranura buzón




Sobretecho inclinado
Color RAL 7035




Altillo

Cuerpo en RAL 7035 y puerta gris RAL 7035 o RAL 5010



Lateral embellecedor
Color RAL 7035




Divisoria vertical
Serie SV-40




Espejo



Pintura antibacteriana




Pulsera elástica
Con posibilidad de numeración




Zócalo

Acero galvanizado, acero pintado o acero inoxidable




Puerta en melamina
SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ




Puerta fenólica


SV, ST, SM, SC, SP, SB, SZ y SL2



Puerta en metacrilato
ST, SM, SC, SP, SB y SZ



Puerta enrejillada
SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ




Bandejas adicionales



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SV

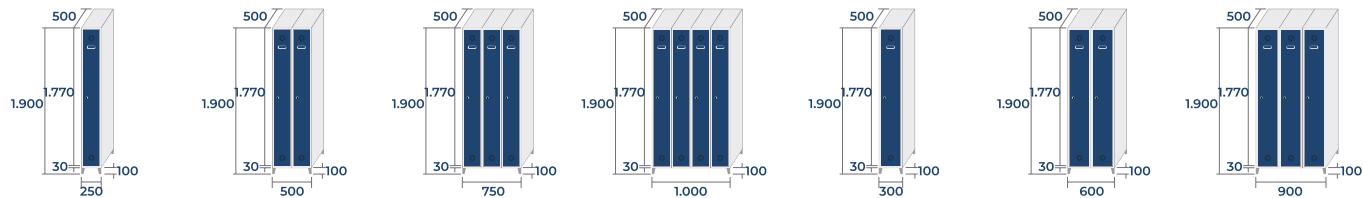

SV-25/1
18,5kg · 0,24m³

SV-25/2
31kg · 0,48m³







SV-25/3
44,5kg · 0,71m³

SV-25/4
57kg · 0,95m³


SV-30/1
20,6kg · 0,29m³

SV-30/2
35,2kg · 0,57m³

SV-30/3
49,8kg · 0,86m³



SERIE ST

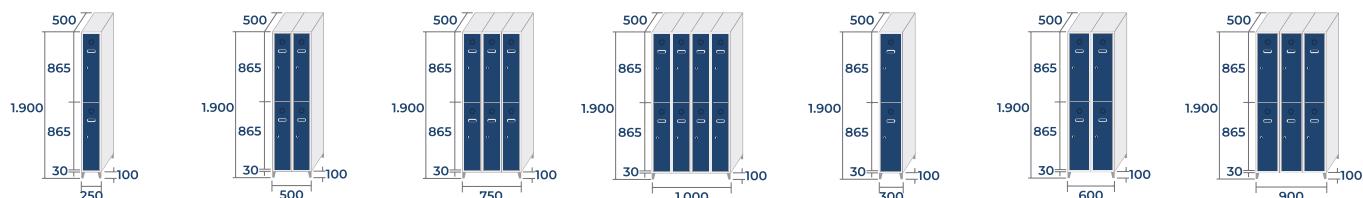

ST-25/1
18,4kg · 0,24m³

ST-25/2
30,8kg · 0,48m³







ST-25/3
44,2kg · 0,71m³

ST-25/4
56,6kg · 0,95m³

ST-30/1
19,8kg · 0,29m³

ST-30/2
33,6kg · 0,57m³

ST-30/3
47,4kg · 0,86m³



ST-30/4
62,2kg · 1,14m³

ST-40/1
23kg · 0,38m³

ST-40/2
41kg · 0,76m³

ST-40/3
59kg · 1,14m³


ST-50/1
26kg · 0,48m³

ST-50/2
47kg · 0,95m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SM

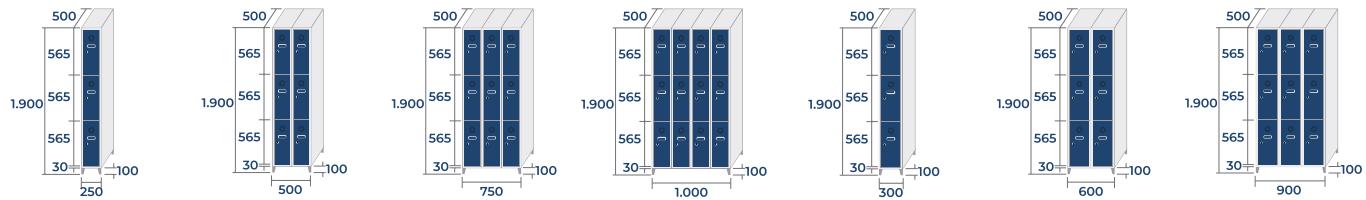

SM-25/1
19,6kg · 0,24m³

SM-25/2
33,2kg · 0,48m³







SM-25/3
46,7kg · 0,71m³

SM-25/4
60,3kg · 0,95m³

SM-30/1
21kg · 0,29m³

SM-30/2
36kg · 0,57m³

SM-30/3
51kg · 0,86m³



SM-30/4
66kg · 1,14m³

SM-40/1
23,9kg · 0,38m³


SM-40/2
41,8kg · 0,76m³

SM-40/3
59,7kg · 1,14m³

SM-50/1
25,8kg · 0,48m³

SM-50/2
46,6kg · 0,95m³

SERIE SC

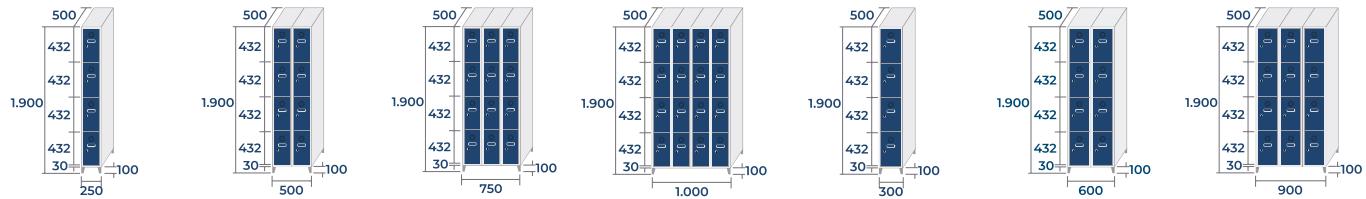

SC-25/1
20kg · 0,24m³

SC-25/2
34,2kg · 0,48m³







SC-25/3
48,8kg · 0,71m³

SC-25/4
63,4kg · 0,95m³

SC-30/1
21,5kg · 0,29m³

SC-30/2
37,1kg · 0,57m³

SC-30/3
53,1kg · 0,86m³



SC-30/4
69,2kg · 1,14m³

SC-40/1
25kg · 0,38m³

SC-40/2
44kg · 0,76m³

SC-40/3
63kg · 1,14m³


SC-50/1
27,8kg · 0,48m³

SC-50/2
49,6kg · 0,95m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SP

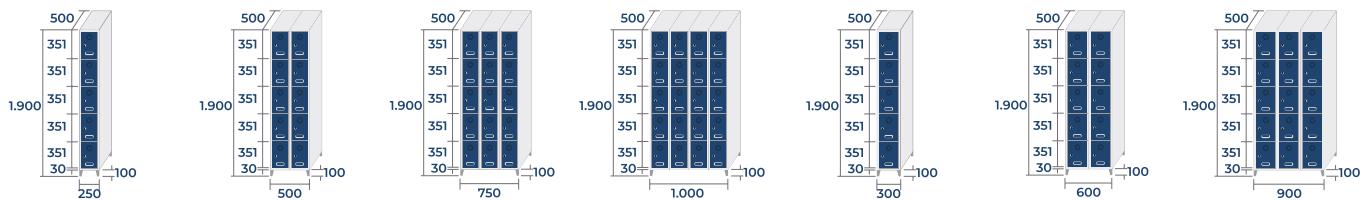

SP-25/1
20,6kg · 0,24m³

SP-25/2
36,2kg · 0,48m³







SP-25/3
51,8kg · 0,71m³

SP-25/4
67,4kg · 0,95m³

SP-30/1
22kg · 0,29m³

SP-30/2
39,1kg · 0,57m³

SP-30/3
56,1kg · 0,86m³



SP-30/4
73,2kg · 1,14m³

SP-40/1
26kg · 0,38m³


SP-40/2
46kg · 0,76m³

SP-40/3
66kg · 1,14m³

SP-50/1
28,8kg · 0,48m³

SP-50/2
51,6kg · 0,95m³

SERIE SB

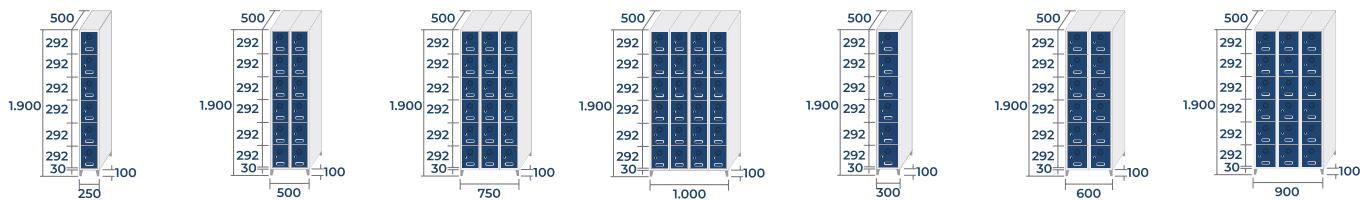

SB-25/1
21,6kg · 0,24m³

SB-25/2
38,2kg · 0,48m³







SB-25/3
54,8kg · 0,71m³

SB-25/4
71,4kg · 0,95m³

SB-30/1
23kg · 0,29m³

SB-30/2
41,1kg · 0,57m³

SB-30/3
59,1kg · 0,86m³



SB-30/4
72,2kg · 1,14m³

SB-40/1
27kg · 0,38m³

SB-40/2
48kg · 0,76m³

SB-40/3
69kg · 1,14m³


SB-50/1
29,8kg · 0,48m³

SB-50/2
53,6kg · 0,95m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SZ

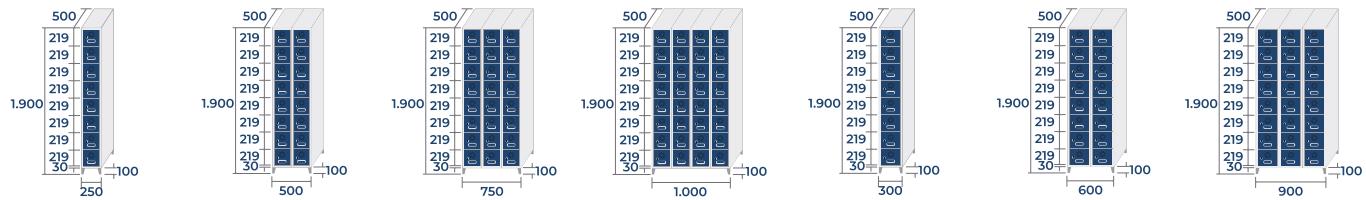

SZ-25/1
23,6kg · 0,24m³

SZ-25/2
42,2kg · 0,48m³







SZ-25/3
60,8kg · 0,71m³

SZ-25/4
79,4kg · 0,95m³

SZ-30/1
25kg · 0,29m³

SZ-30/2
45,1kg · 0,57m³

SZ-30/3
65,1kg · 0,86m³



SZ-30/4
85,2kg · 1,14m³

SZ-40/1
29kg · 0,38m³


SZ-40/2
52kg · 0,76m³

SZ-40/3
75kg · 1,14m³


SZ-50/1
31,8kg · 0,48m³

SZ-50/2
57,6kg · 0,95m³


SERIE SL2

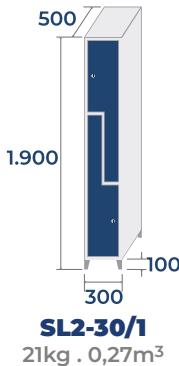


SL2-30/1
21kg · 0,27m³

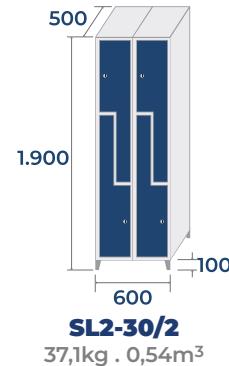


SL2-30/2
37,1kg · 0,54m³

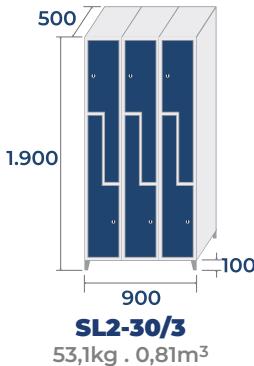


SL2-30/3
53,1kg · 0,81m³

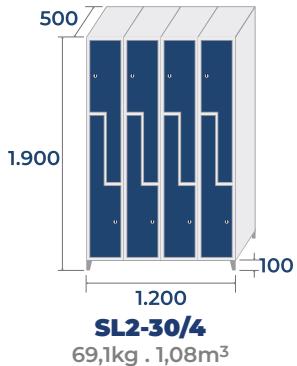


SL2-30/4
69,1kg · 1,08m³

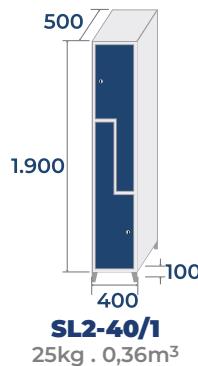

SL2-40/1
25kg · 0,36m³

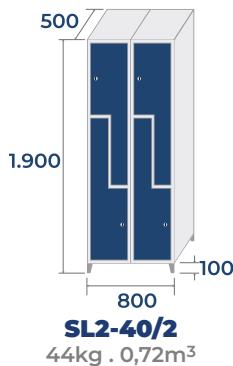

SL2-40/2
44kg · 0,72m³

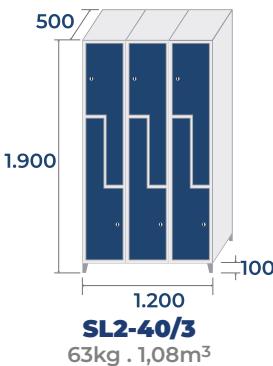

SL2-40/3
63kg · 1,08m³



HUECO ÚTIL

250 300 400 500

	Alto x Ancho x Fondo	Alto x Ancho x Fondo	Alto x Ancho x Fondo	Alto x Ancho x Fondo
SV	1.724x183 x451 mm	1.724x233 x451 mm	1.724x333 x451 mm	1.724x433 x451 mm
ST	847x183 x451 mm	847x233 x451 mm	847x333 x451 mm	847x433 x451 mm
SM	554x183 x451 mm	554x233 x451 mm	554x333 x451 mm	554x433 x451 mm
SC	408x183 x451 mm	408x233 x451 mm	408x333 x451 mm	408x433 x451 mm
SP	320x183 x451 mm	320x233 x451 mm	320x333 x451 mm	320x433 x451 mm
SB	262x183 x451 mm	262x233 x451 mm	262x333 x451 mm	262x433 x451 mm
SZ	189x183 x451 mm	189x233 x451 mm	189x333 x451 mm	189x433 x451 mm
SL2		1.223/480 x93/223 x477 mm	1.223/480 x143/323 x477 mm	



SUJECIÓN A PARED

Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

