




# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **BANCOS DE VESTIÁRIO**

*BANCOS EM PVC*

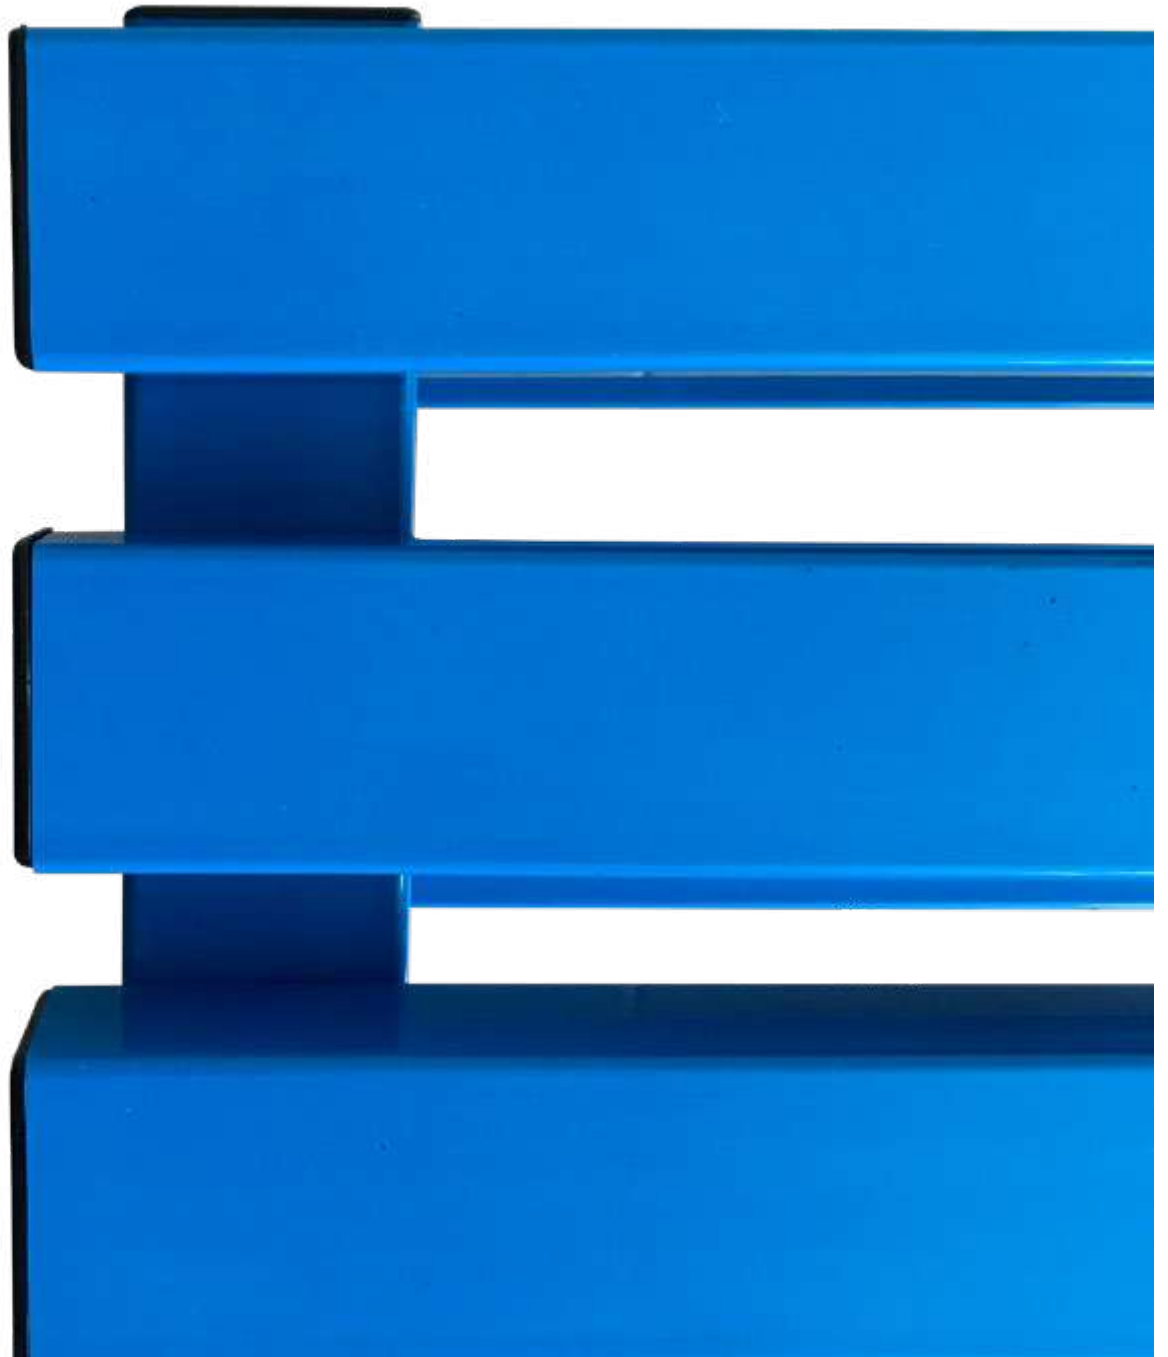

# SÉRIES



**BANC-PARED-PVC-2000**



**BANC-1-PVC-1000**



**BANC-1-PVC-1000-DC**



**BANC-3-PVC-1500**



**BANC-3-PVC-1500-DC**

# CARACTERÍSTICAS

Fabricado em 100% termoplástico (PVC).

Tubos de 55 mm x 55 mm.

Resistente a temperaturas entre -40° C e 80° C.

Inalterável a ácidos, óleos, gorduras, água e detergentes.

Superfície lisa e não porosa. Fácil de lavar com água e sabão.

Material não tóxico e reciclável.

Estrutura estável e de grande resistência: 200 kg por m/linear.

Arestas arredondadas sem arestas. Adaptável e expansível com novos elementos.

Possibilidade de combinações de cores com fichas de cores diferentes.

Os bancos de parede são fornecidos com um suporte de aço para fixação à parede.


# CORES DOS TUBOS



Ref. 01




Ref. 02



Ref. 03

# CORES DO CAP



Ref. 01



Ref. 02



Ref. 03

